アキラックスニュース
発行／有限会社アキラックス
TEL 076-268-4188 FAX 076-268-4253
〒920-0356 石川県金沢市専光寺町カ44番地2
HP http://www.akirax.co.jp

Akirax news 4

2021

新製品情報

遂に登場！イサム塗料 水性クリヤー&プラサフ･プライマー

PURE WS
ピュア WS シリーズ

▼WaterStyleコンセプト

作業性(Simple）、仕上がり性(Surface)、安全性(Safety)ーこれからの時代に求められる3つの“**S**”を水性塗料で実現！　塗装環境・作業をWaterStyleで標準化へ。

▼環境対応

有機則フリー　有機溶剤中毒予防規則対応で作業環境改善、作業者への健康配慮に適しています。

消防法対応　危険物が管理しやすい塗料設計です。

▼ピュアＷＳシリーズラインナップ

主剤 3.6Kg　ハードナー1.8Kg　希釈剤 2 L　ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 0.9L

*ピュアＷＳクリヤーの希釈剤とコントローラーの希釈比率はいずれもクリヤー主剤に対しての比率です。

ピュアＷＳクリヤー

特長・溶剤系クリヤー同等の仕上がりを実現しています。
　ウエットオンウエットで誰でも簡単に塗装ができます。

配合比（重量比）**2：1**　希釈剤：35%*　コントローラー：20%*

塗装回数　1.5～2回　コート間フラッシュオフ無し

乾燥時間　セッティング23℃x15分以上 強制乾燥60℃x60分以上

ピュアＷＳプラサフ

特長・溶剤系プラサフ同等の塗装作業性を実現しています。
　シール性に優れ安心の下地作りが可能です。

配合比（重量比）**10：1**　希釈剤：40%（調合量に対して）

塗装回数　3～4回　コート間はツヤがなくなるまでエアブロー

乾燥時間　セッティング23℃x15分以上 強制乾燥60℃x30分以上

主剤 0.9Kg　硬化剤100g　希釈剤 2 L

ピュアＷＳバンパープライマー

特長・密着性に優れた１液水性プライマーです。
　　＊ＰＰバンパー専用です。

配合比（重量比）**100%**（既調合タイプ）

塗装回数　1～2回　コート間はツヤがなくなるまでエアブロー

乾燥時間　セッティング15分以上でピュアＷＳプラサフ塗装

0.9 L

各塗料の詳しい塗装方法は
塗装仕様書にてご確認ください

研修会情報

日本塗装技術センター　2021年度塗装技術研修講座　日程発表

2021年度の研修講座と日程が発表されました。日程の詳細に関しましては弊社スタッフにお気軽にお問い合わせください。右表紙のパンフレットをお届けに伺います。
主なコース内容は下記の通りです。
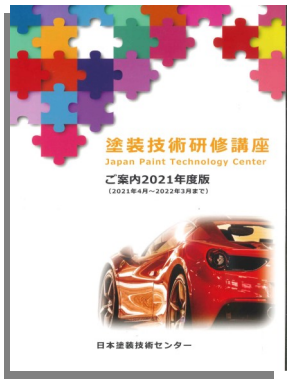
□下地基礎講座(2日間)　□塗装基礎講座(2日間)　□塗装スキルUP講座(2日間)
□カラーマッチングスクール(調色講座)(2日間)　□水性塗料基礎講座(1日間)
□水性塗料応用講座(導入済のユーザー対象・2日間)　□ONE DAYスクール(1日間)
□ペインター育成スクール(5日間)