


新製品情報

「スチレンフリーパテ2専用希釈剤」

スチレンフリーパテ2にお使いいただける専用希釈剤が発売されます。スチレンフリーパテ2に添加することでヘラ伸びを調整することができます。

使用方法は

○スチレンフリーパテ2主剤に対して**3%**を上限に添加してください。

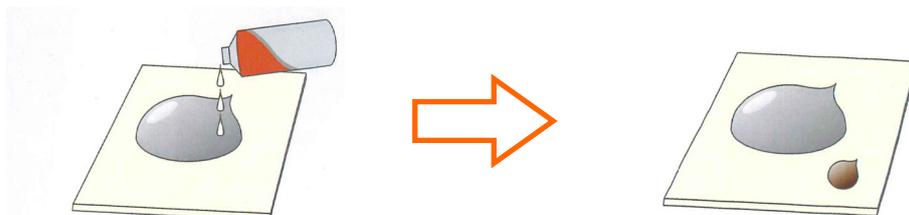

希釈剤は**主剤に対して3%**を上限に添加

そのあとにペーストを2～3%添加してください

3%を超えて添加した場合、著しい乾燥不良や密着不良を起こす場合がありますのでご注意ください。
使用後は必ず栓をしっかりと閉めて、冷暗所に保管してください。尚、製品の有効期限は6ヶ月です。

特定化学物質障害予防規則対象外、第4類第二石油類（2020年7月現在） 容量：400ml



新製品情報

スピカクリヤーTECOがバージョンアップし「アクセルスピカクリヤーTECOPlus」に！

トヨタ自動車のセルフリストアリングコート（自己修復性耐スリ傷塗料）の認定補修用クリヤーであるアクセルスピカクリヤーTECOがバージョンアップし「アクセルスピカクリヤーTECOPlus（プラス）」として新発売されます。

特長は・・・従来製品に比べ**乾燥時間が短縮され、磨き性も向上**されました。

使用方法

配合比（重量比） **2：1** 主剤：アクセルマルチハードナー

シンナー希釈 **0～20%**（推奨：ウレタンエコブレンダー）

ボカシンナーは従来からの「アクセルスピカクリヤーTECOボカシンナー」をお使いください。

塗装回数 **2～3回** フラッシュオフタイム5～10分（コート間）

可使時間 20℃・シンナー希釈15%の条件で1時間となります（従来のTECOは2時間でしたのでご注意ください）

塗装仕様 **鏡面仕様の場合、アンダークリヤーが必要です。原則、鏡面仕様・強制乾燥**でお使いください。

標準乾燥時間 指触乾燥 23℃ x **20分**

ポリッシュ可能時間 **60℃ x 20分**以上 （従来のTECO 60℃ x 40分）

テーピング可能時間 **60℃ x 20分**以上 （従来のTECO 60℃ x 40分）

特定化学物質障害予防規則対象外、PRTR法届出対象外、第4類第二石油類（2020年7月現在） 容量：3.5L

