
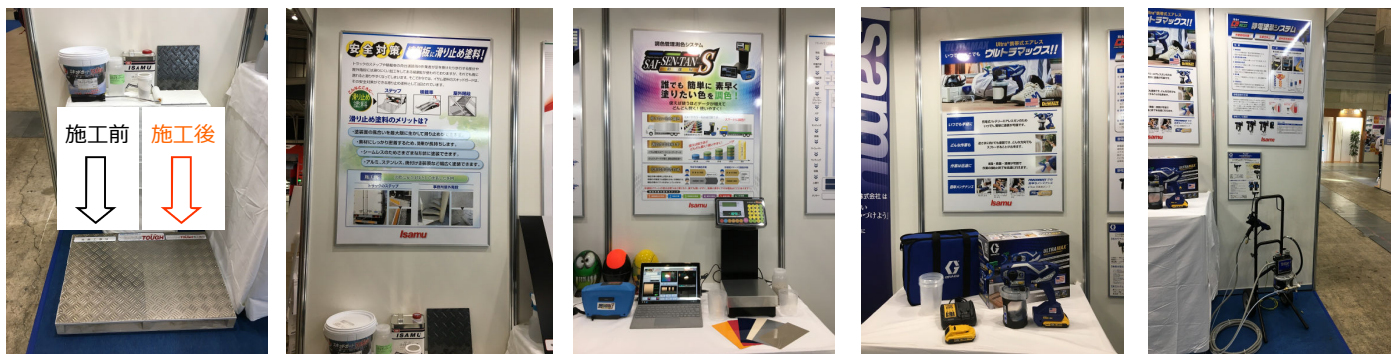


## トピックス

### ジャパントラックショー2018 イサム出展ブース大盛況!

5月10日(木)から5月12日(土)までパシフィコ横浜にてトラック関連業界 日本最大の展示会「ジャパントラックショー2018」が開催されました。(次回開催は2020年予定)

塗料メーカーとして唯一出展したイサム塗料ブースでは来場者からの製品引き合いで大盛況。特にアルミ縞鋼板等の滑り止め対策品として、新たに発売した**スキッドガードTOUGH・タフ**には熱い視線が集中、大好評をいただきました。またハイアートC Bエコ静電塗装システムやグラコ充電式エアレス塗装ガン・ウルトラマックス、調色管理測色システム彩選短SAI-SEN-TANスマートなどを展示。大型車両や関連工作物の塗装作業環境改善につながるご提案は多くの来場者の注目を集めていました。



アルミ縞鋼板にスキッドガードTOUGHを塗装したパネルを用意。滑り止め効果を体感した来場者からは驚きの声多数! (写真: 左2点)

## 新製品ご紹介

### イサム塗料 床面滑り止め工法 スキッドガードTOUGH・タフ

雨に濡れた床面のスリップを防止します!


《特長》

上記の記事でもご紹介しました新製品スキッドガードTOUGH・タフは、従来のスキッドガードシリーズと比較して、さらに強靱な塗膜を形成することにより**非常に高い耐久性**を持っています。また、無溶剤タイプのため溶剤系よりも**低臭気**で作業環境にも配慮されています。透明な塗料と骨材を使用しているため、今ある床面の風合いを損ないません。骨材は粒子径の異なるベースTとベースHの2種類を用意しており、現場に合わせた防滑度合いを選択できます。

《幅広い適用素材》

磁気タイル・御影石・塗床材・鉄・アルミ **たとえば積載車の床面など!**

《施工方法》

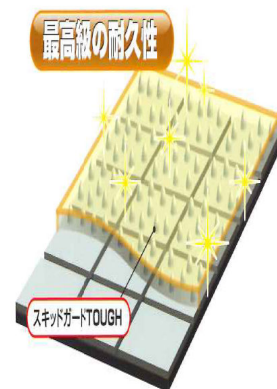

《製品仕様》

スキッドガードTOUGH A液・B液 1:1で調合  
 無希釈で使用 ベース(骨材)は散布します  
 ベースT: 粒子径400 $\mu$ m ベースH: 粒子径150 $\mu$ m  
 標準塗り面積 8~10 $m^2$  (右のセット容量)

《製品荷姿》

A液 1.5Kg  
 B液 1.5Kg  
 ベースT 700g  
 ベースH 1.8Kg

